

Bedienführung 3321


Über diese Anleitung



- Die Knopfbetätigungen sind in dieser Anleitung durch die in der Abbildung aufgeführten Buchstaben angegeben.
- Jeder Abschnitt dieser Anleitung enthält die Informationen, die Sie für die Ausführung der Operationen in jedem Modus benötigen. Weitere Einzelheiten und technische Informationen können Sie in dem Abschnitt „Referenz“ finden.

Allgemeine Anleitung


- Drücken Sie den Knopf (B), um von Modus auf Modus umzuschalten.

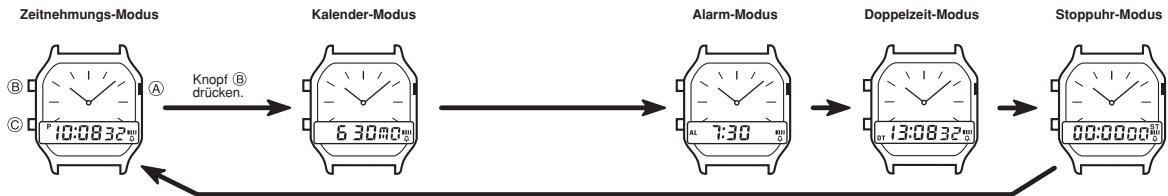

Zeitnehmung

Verwenden Sie diesen Modus zur Einstellung der aktuellen Zeit. Eine falsche Digitalzeit führt zu fehlerhaftem Betrieb des Kalenders.

Einstellen der Digitalzeit

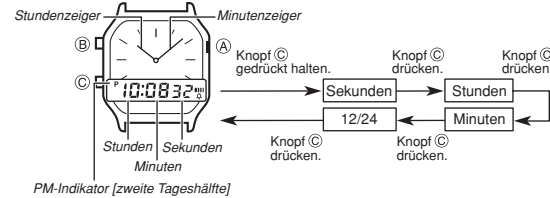

1. Halten Sie den Knopf (C) in dem Zeitnehmungs-Modus gedrückt, bis die Sekundenstellen zu blinken beginnen, was der Einstellanzeige entspricht.
 2. Drücken Sie den Knopf (B), um die Sekunden auf 00 zurückzustellen.
 3. Drücken Sie den Knopf (C), um die Stundenstellen anzuwählen.
 4. Drücken Sie den Knopf (B), um die Stundenstellen zu erhöhen.
 5. Drücken Sie den Knopf (C), um die Minutenstellen anzuwählen.
 6. Drücken Sie den Knopf (B), um die Minutenstellen zu erhöhen.
 7. Drücken Sie den Knopf (C), um die 12/24-Stunden-Einstellung anzuwählen.
 8. Drücken Sie den Knopf (B), um das Zeitnehmungsformat zwischen dem 12- und 24-Stunden-Format umzuschalten.
 9. Drücken Sie den Knopf (C), um die Einstellanzeige zu verlassen.
- Falls Sie die Sekunden auf 00 zurückstellen, während sich die Sekundenzählung im Bereich von 30 bis 59 befindet, dann werden die Minuten um 1 erhöht. In dem Bereich von 00 bis 29 werden die Sekunden auf 00 zurückgestellt, ohne die Minuten zu ändern.
 - Bei Verwendung des 12-Stunden-Formats erscheint der P-Indikator (PM = zweite Tageshälfte) für Zeiten im Bereich von Mittag bis 11:59 Uhr mitternachts am Display, wogegen für Zeiten von Mitternacht bis 11:59 Uhr mittags kein Indikator angezeigt wird.
 - Bei Verwendung des 24-Stunden-Formats werden die Zeiten im Bereich von 0:00 Uhr bis 23:59 Uhr ohne jeglichen Indikator angezeigt.


Einstellen der Zeiger

Drücken Sie in einem beliebigen Modus den Knopf (A) mit einem spitzen Gegenstand, um die analoge Zeiteinstellung vorzustellen. Mit jedem Drücken des Knopfes (A) wird die Zeit um 20 Sekunden vorgestellt. Durch dreimaliges Drücken wird also die Zeit um eine Minute vorgestellt. Halten Sie den Knopf (A) gedrückt, um die analoge Zeiteinstellung schnell vorzustellen. Sie können die Zeiteinstellung nur vor- nicht aber zurückstellen.

Kalender

Verwenden Sie diesen Modus für die Einstellung des heutigen Datums (Monat, Kalendertag, Wochentag).

Einstellen des Datums

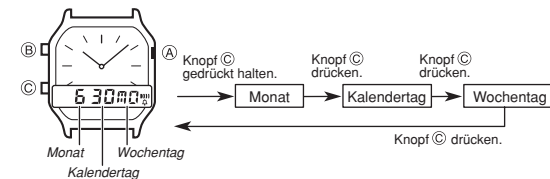


1. Halten Sie den Knopf (C) in dem Kalender-Modus gedrückt, bis die Monatsstellen zu blinken beginnen, was der Einstellanzeige entspricht.
 2. Drücken Sie den Knopf (B), um die Monatsstellen zu erhöhen.
 3. Drücken Sie den Knopf (C), um die Tagesstellen anzuwählen.
 4. Drücken Sie den Knopf (B), um die Tagesstellen zu erhöhen.
 5. Drücken Sie den Knopf (C), um die Wochentagsstellen anzuwählen.
 6. Drücken Sie den Knopf (B), um auf den nächsten Wochentag weiterzuschalten.
 7. Drücken Sie den Knopf (C), um die Einstellanzeige zu verlassen.
- Diese Armbanduhr berücksichtigt Schaltjahre nicht. Daher müssen Sie in Schaltjahren den 29. Februar manuell einstellen.

Alarm


Wenn der tägliche Alarm eingeschaltet ist, ertönt ein Alarm täglich zum voreingestellten Zeitpunkt für 20 Sekunden. Ist das stündliche Zeitsignal eingeschaltet, dann gibt die Uhr zu jeder vollen Stunde einen akustischen Piepton aus.

- Sie können die Alarmeinstellungen und die Einstellungen des stündlichen Zeitsignals in dem Alarm-Modus konfigurieren, den Sie durch Drücken des Knopfes (B) aufrufen können.

Einstellen der Alarmzeit und Ein- und Ausschalten des täglichen Alarms und des stündlichen Zeitsignals

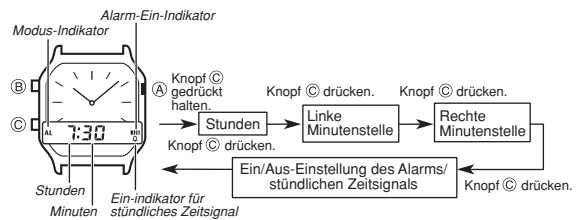

1. Halten Sie den Knopf (C) in dem Alarm-Modus gedrückt, bis die Stundenstellen blinken, was der Einstellanzeige entspricht.
2. Drücken Sie den Knopf (B), um die Stundenstellen zu erhöhen.
 - Das 12/24-Stunden-Format der Alarmzeit stimmt mit dem von Ihnen für die normale Zeitnehmung gewählten Format überein.
3. Drücken Sie den Knopf (C), um die linke Minutenstelle zu wählen.
4. Drücken Sie den Knopf (B), um die linke Minutenstelle zu erhöhen.
5. Drücken Sie den Knopf (C), um die rechte Minutenstelle zu wählen.
6. Drücken Sie den Knopf (B), um die rechte Minutenstelle zu erhöhen.
7. Drücken Sie den Knopf (C), um an die Ein/Aus-Einstellung des täglichen Alarms und des stündlichen Zeitsignals zu gelangen.
8. Drücken Sie den Knopf (B), um in der folgenden Reihenfolge zyklisch durch die Einstellungen für den täglichen Alarm und das stündliche Zeitsignal zu schalten.
 - Zu diesem Zeitpunkt werden der tägliche Alarm und das stündliche Zeitsignal automatisch eingeschaltet.

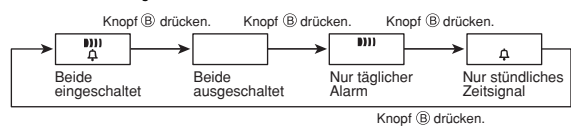

9. Drücken Sie den Knopf (C), um die Einstellanzeige zu verlassen.

Stoppen des Alarms

Drücken Sie einen beliebigen Knopf, um den Alarm nach dem Ertönen zu stoppen.

Kontrolle des Alarms und Wahl eines Alarmtons

Halten Sie den Knopf (B) in einem beliebigen Modus (mit Ausnahme während der Ausführung von Einstellungen) gedrückt, um den Alarm ertönen zu lassen. Achten Sie darauf, dass der Ton des Alarms mit jedem Niederdrücken des Knopfes (B) zur Kontrolle des Alarms ändert. Es gibt insgesamt vier verschiedene Alarmtöne. Der zuletzt von Ihnen gehörte Alarmton, wenn Sie die obige Kontrolle ausführen, ist der für den täglichen Alarm und das stündliche Zeitsignal verwendete Ton.


- Achten Sie darauf, dass der Modus auch umgeschaltet wird, wenn Sie den Knopf (B) gedrückt halten.

Doppelzeit

Der Doppelzeit-Modus lässt Sie die Zeit in einer unterschiedlichen Zeitzone anzeigen.


- In dem Doppelzeit-Modus ist die Sekundenzählung mit der Sekundenzählung der Digitalzeit des Zeitnehmungs-Modus synchronisiert.

Einstellen der Doppelzeit

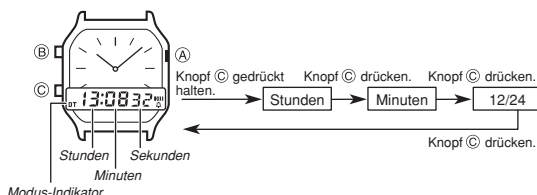

1. Halten Sie den Knopf © in dem Doppelzeit-Modus gedrückt, bis die Stundenstellen zu blinken beginnen, was der Einstellanzeige entspricht.
 2. Drücken Sie den Knopf Ⓑ, um die Stundenstellen zu erhöhen.
 3. Drücken Sie den Knopf ©, um die Minutenstellen anzuwählen.
 4. Drücken Sie den Knopf Ⓑ, um die Minutenstellen zu erhöhen.
 5. Drücken Sie den Knopf ©, um die 12/24-Stunden-Einstellung anzuwählen.
 6. Drücken Sie den Knopf Ⓑ, um das Zeitnehmungsformat zwischen dem 12- und 24-Stunden-Format umzuschalten.
 7. Drücken Sie den Knopf ©, um die Einstellanzeige zu verlassen.
- Bei Verwendung des 12-Stunden-Formats erscheint der P-Indikator (PM = zweite Tageshälfte) für Zeiten im Bereich von Mittag bis 11:59 Uhr mitternachts am Display, wogegen für Zeiten von Mitternacht bis 11:59 Uhr mittags kein Indikator angezeigt wird.
 - Bei Verwendung des 24-Stunden-Formats werden die Zeiten im Bereich von 0:00 Uhr bis 23:59 Uhr ohne jeglichen Indikator angezeigt.

Stoppuhr

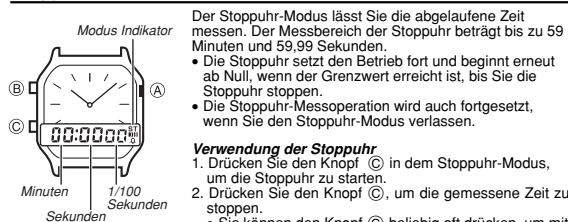

Der Stoppuhr-Modus lässt Sie die abgelaufene Zeit messen. Der Messbereich der Stoppuhr beträgt bis zu 59 Minuten und 59,99 Sekunden.

- Die Stoppuhr setzt den Betrieb fort und beginnt erneut ab Null, wenn der Grenzwert erreicht ist, bis Sie die Stoppuhr stoppen.
- Die Stoppuhr-Messoperation wird auch fortgesetzt, wenn Sie den Stoppuhr-Modus verlassen.

Verwendung der Stoppuhr

1. Drücken Sie den Knopf © in dem Stoppuhr-Modus, um die Stoppuhr zu starten.
2. Drücken Sie den Knopf ©, um die gemessene Zeit zu stoppen.
 - Sie können den Knopf © beliebig oft drücken, um mit der Zeitmessung fortzusetzen.
3. Nachdem Sie mit dem Betrieb der Stoppuhr fertig sind, drücken und halten Sie den Knopf ©, um die Zeit der Stoppuhr wieder auf Null zu setzen.

Referenz

Dieser Abschnitt enthält detaillierte und technische Informationen über den Betrieb der Armbanduhr. Er enthält auch wichtige Vorsichtsmaßnahmen und Hinweise über die verschiedenen Merkmale und Funktionen dieser Armbanduhr.

Automatische Rückkehrfunktion

Falls Sie eine Anzeige mit blinkenden Stellen für eine oder zwei Minuten belassen, ohne eine Operation auszuführen, speichert die Armbanduhr alle bis zu diesem Zeitpunkt getätigten Einstellungen automatisch ab und verlässt danach die Einstellanzeige.

Scrollen

Drücken Sie den Knopf Ⓑ, um am Display durch die Daten und Einstellungen zu scrollen. Es wird schnell durch die Daten gescrollt, wenn Sie diesen Knopf gedrückt halten.